

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос циркуляционный CNP TD100-33/2SWHCJ с сухим
ротором, 15 кВт, 3x380 В, чугун, PN 12, 110 °С
(CNP TD100-33/2SWHCJ)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP TD100-33/2SWHCJ

Характеристики товара

Фото CNP TD100-33/2SWHCJ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос циркуляционный CNP TD100-33/2SWHCJ с сухим ротором, 15 кВт, 3х380 В, чугун, PN 12, 110 °С

Циркуляционный насос CNP TD100-33/2SWHCJ — вертикальный одноступенчатый насос in-line с сухим ротором для систем отопления и циркуляции. Он рассчитан на работу с чистыми, маловязкими, неагрессивными и взрывобезопасными средами без твёрдых и волокнистых включений. Конструкция применяется в котельных, центральных тепловых пунктах, подкачивающих насосных станциях, контурах технологического охлаждения, системах вентиляции и кондиционирования, горячего и холодного водоснабжения, а также в схемах повышения давления и пожаротушения.

Исполнение с сухим ротором делает насос менее чувствительным к включениям в среде по сравнению с решениями с мокрым ротором. Соосное размещение всасывающего и напорного патрубков упрощает встраивание в трубопровод, а фланцевое присоединение DN100 подходит для промышленного применения. Модель работает от трёхфазной сети 3х380 В, мощность 15 кВт, частота вращения 2900 об/мин, защита IP55, класс изоляции F. Корпус и рабочее колесо из чугуна соответствуют назначению для инженерных систем отопления.

Насос рассчитан на температуру рабочей среды до 110 °С и давление 12 бар. Номинальный расход 100 м³/ч, номинальный напор 33 м, максимальный напор 37,1 м. Уплотнение на основе карбида графита и карбида кремния. Масса 202 кг, монтажная длина 550 мм.

Ключевые особенности CNP TD100-33/2SWHCJ

- **Тип:** вертикальный циркуляционный насос in-line с сухим ротором;
- **Назначение:** системы отопления, циркуляции и перекачки чистых маловязких сред;
- **Питание:** 3х380 В, 50 Гц, трёхфазный двигатель;
- **Мощность:** 15 кВт;
- **Гидравлика:** расход 100 м³/ч (номинальный), напор 33 м (номинальный), 37,1 м (максимальный);
- **Присоединение:** фланцевое DN100, Ру 12;
- **Материалы:** корпус и рабочее колесо из чугуна, вал из нержавеющей стали;
- **Защита:** IP55, класс изоляции F, энергоэффективность IE2;
- **Условия работы:** температура жидкости -15...+110 °С, окружающей среды +1...+40 °С, уровень pH 4...9;
- **Конструкция:** одиночное исполнение, 1 ступень, 2900 об/мин.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используют в котельных, центральных тепловых пунктах и подкачивающих станциях центрального отопления. Он обеспечивает надёжную циркуляцию в инженерных сетях, где требуется стабильный напор и работа с чистой неагрессивной жидкостью.

Модель подходит для контуров технологического охлаждения, систем вентиляции и кондиционирования (чиллер - фанкойл), горячего и холодного водоснабжения. Допускается использование в схемах повышения давления и пожаротушения при соответствии условий эксплуатации.

Конструкция in-line с одинаковым диаметром и расположением патрубков на одной оси удобна для встраивания в трубопроводные линии. Насос рассчитан на длительную работу в промышленной инфраструктуре при важности параметров расхода, напора и рабочего давления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос циркуляционный CNP TD100-33/2SWHCJ с сухим ротором, 15 кВт, 3х380 В, чугун, PN 12, 110 °С

Масса, кг	202
Вес	202, кг
Количество ступеней	1
Уровень шума	60, ДБ
Номинальный расход $Q_{ном}$, м.куб./ч	100
Номинальный напор $H_{ном}$, м	33
Частотный преобразователь	Комплектация по запросу
Частота вращения вала	2900
Максимальная производительность	130, м ³ /ч
Максимальный напор	37.1, м
Номинальная производительность	100, м ³ /ч
Номинальный напор	33, м
Количество скоростей	1
Макс. частота вращения двигателя	2900, Об/мин
Тип рабочего колеса	Центробежный
Тип присоединения	Фланцевое
Ду	100

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Ру, кгс/см ²	12
Монтажная длина	550, Мм
Присоединительные патрубки	DN100 фланец
Трубное присоединение	DN100 фланец (4")
Материал корпуса	Чугун
Материал рабочего колеса	Чугун
Уплотнение	Карбид графита - карбид кремния
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал корпуса насоса	Чугун
Напряжение, В	380
Мощность электродвигателя, кВт	15
Напряжение питания	380±10%, В
Мощность двигателя P2	15000, Вт
Двигатель	Трехфазный
Максимальная температура рабочей среды, °С	110
Максимальное рабочее давление	12, Атм
Температура жидкости	-15...+110°С
Температура окружающей среды	+1...+40°С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Уровень pH	4...9
Гарантия производителя	24, Мес
Класс изоляции	F
Страна производства	КНР
Класс энергоэффективности	IE2
Класс защиты	IP55
Страна бренда	Китай
Серия	TD100
Назначение	Отопление
Тип	Ин-лайн
Исполнение	Одинарный
Вид	С сухим ротором
Тип насоса	Центробежный одноступенчатый
Модель	Насос циркуляционный с сухим ротором CNP TD100; TD100-33/2SWHCJ
Производитель	CNP
Артикул	930060505
Артикул производителя	TD100-33/2SWHCJ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос циркуляционный CNP TD100-33/2SWHCJ с сухим ротором, 15 кВт, 3x380 В, чугун, PN 12, 110 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

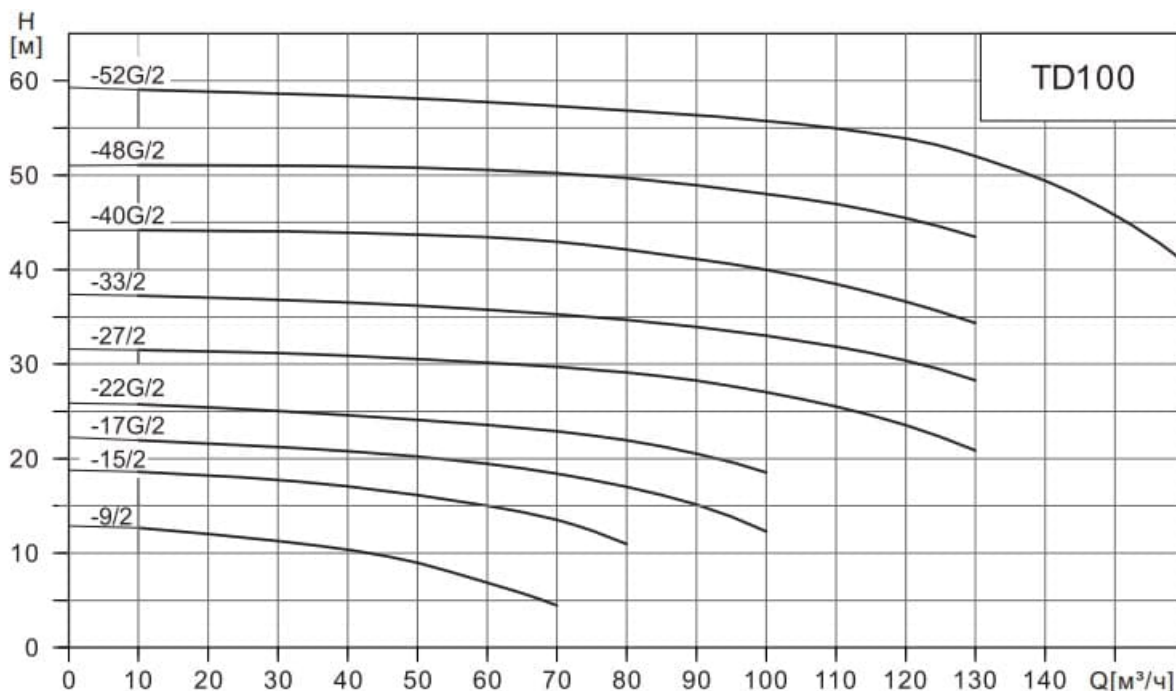


Модель	Мощность (кВт)	Q (м³/ч)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	145	160
TD100-9/2	2.2	H (м)	13.9	13.2	12.2	10.8	9	6.8	4.4								
TD100-15/2	4		18.6	18.2	17.7	17.1	16.2	15	13.4	11							
TD100-17G/2	5.5		21.9	21.6	21.2	20.8	20	19.4	18.4	17	15.1	12.3					
TD100-22G/2	7.5		25.7	25.5	25	24.6	24.1	23.6	22.9	21.9	20.5	18.6					
TD100-27/2	11		31.5	31.3	31.1	30.9	30.7	30.3	29.8	29.2	28.2	27	25.5	23.6	20.8		
TD100-33/2	15		37.1	37	36.8	36.6	36.2	35.8	35.3	34.7	33.9	33	31.7	30.1	27.9		
TD100-40G/2	18.5		44.1	44.1	44	43.9	43.7	43.4	42.9	42.1	41.1	40	38.5	36.6	34.3		
TD100-48G/2	22		51.2	51.1	51	51	50.8	50.6	50.2	49.7	48.9	48	47.0	45.5	43.5		
TD100-52G/2	30		59.1	58.9	58.7	58.4	58.2	57.8	57.3	56.9	56.4	55.8	55	53.9	52	47.7	40.8

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

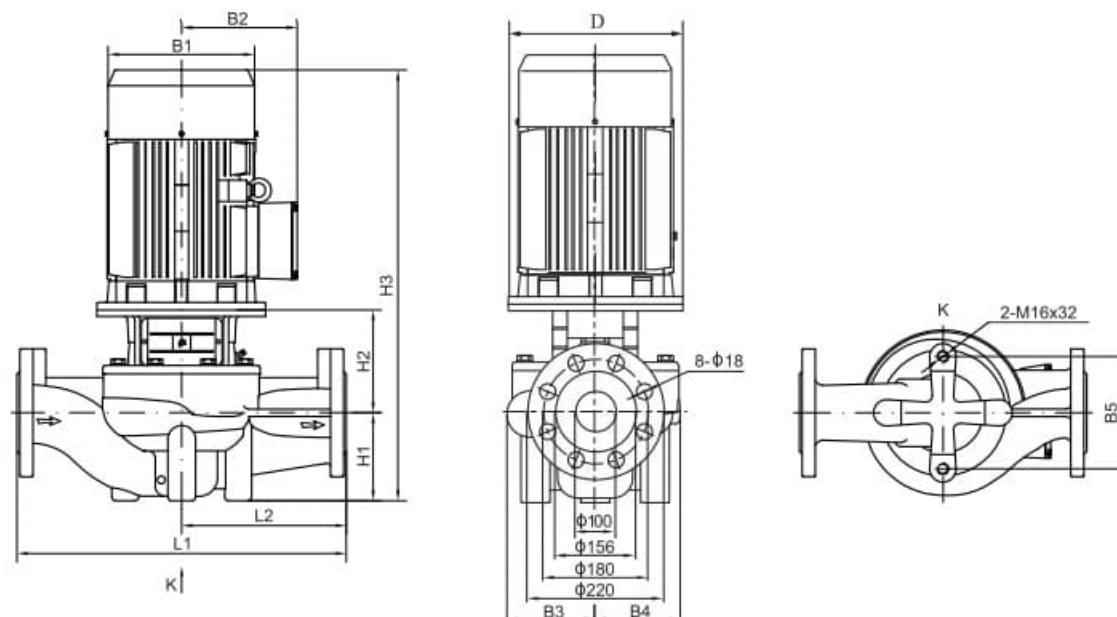


Тип	Размер (мм)											Вес (кг)
	D	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	L1	L2	
TD100-9/2	140	171	137	134	101	160	107	172	566	450	225	56
TD100-15/2	160	214	169	134	101	160	107	190	639	450	225	73
TD100-17G/2	200	257	190	146	118	144	120	199	702	450	225	96
TD100-22G/2	200	257	190	146	118	144	120	199	702	450	225	104
TD100-27/2	350	314	261	147	123	144	140	260	900	550	275	187
TD100-33/2	350	314	261	147	123	144	140	260	900	550	275	202
TD100-40G/2	350	314	261	181	152	230	140	257	941	550	275	220
TD100-48G/2	350	355	273	181	152	230	140	257	974	550	275	273
TD100-52G/2	400	397	314	181	152	230	140	257	1049	550	275	336

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

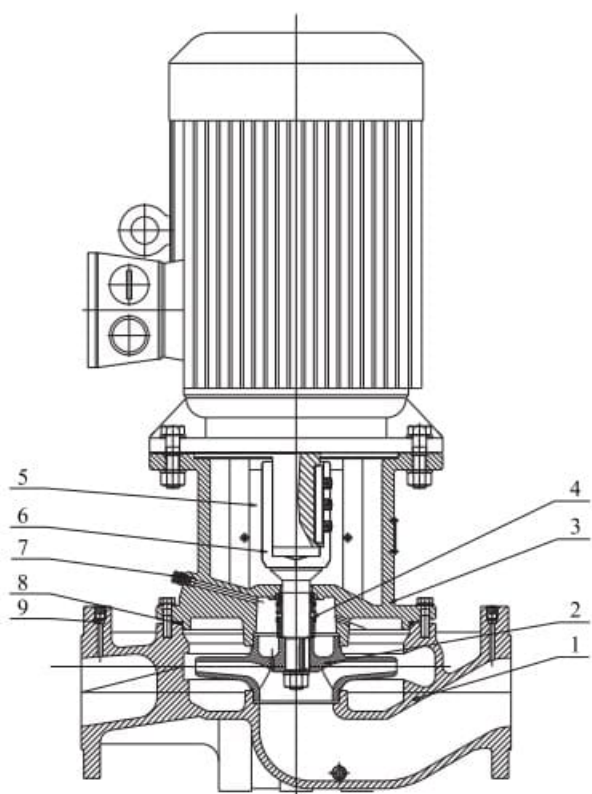

№	Наименование деталей	Материал
1	Корпус	Чугун HT200
2	Колесо рабочее	Чугун HT200 Нержавеющая сталь ZG07Cr19Ni9
3	Фланец переходной	Чугун HT200
4	Уплотнение торцевое	Карбид графита/ Карбид кремния
5	Щиток защитный	Нержавеющая сталь 06Cr19Ni10
6	Вал	Нержавеющая сталь 20Cr13
7	Винт предохранительного клапана	Нержавеющая сталь 06Cr19Ni10
8	Кольцо уплотнительное	Бутадиен-нитрильный каучук (NBR)
9	Заглушка	Нержавеющая сталь 20Cr13

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

TD(G) 50 - 24 / 2 S W S T

Типы насоса по рабочему давлению:
Т – тип с высоким давлением;
С – тип с нормальным давлением;
R – тип с высоким давлением и высокой температурой

Материал колеса рабочего:
S – нержавеющая сталь SS304 или SS316;
H – чугун HT200;

Частота:
W – 50 Гц;
L – 60 Гц.

Подключение:
S – трехфазное ($\leq 3\text{кВт} - 220/380$, $> 3\text{кВт} - 380\text{В}$);
D – одна фаза, 220В;
B – насос со свободным концом вала (без электродвигателя)

Число полюсов электродвигателя

Номинальный напор, м

Диаметр входного и выходного патрубка, мм

Тип насоса – циркуляционный, G – новое поколение

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>