

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
CNP 80WQ40-10-2.2AC(I) насос канализационный погружной 2,2
кВт, 380 В, DN80, чугунный, с автоматической трубной муфтой
(CNP 80WQ40-10-2.2AC(I))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 80WQ40-10-2.2AC(I)

Характеристики товара

Фото CNP 80WQ40-10-2.2AC(I)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание CNP 80WQ40-10-2.2AC(I) насос канализационный погружной 2,2 кВт, 380 В, DN80, чугунный, с автоматической трубной муфтой

Насос CNP 80WQ40-10-2.2AC(I) предназначен для водоотведения в канализационных насосных станциях. Это погружная модель серии 80WQ40 с фланцевым присоединением DN80 и автоматической трубной муфтой для стационарной установки в совместимые системы перекачивания. Конструкция рассчитана на работу с бытовыми и производственными сточными водами, содержащими твёрдые включения в пределах допустимого размера.

Электродвигатель мощностью 2,2 кВт работает от трёхфазной сети 380 В с параметрами: напор 10 м, расход 40 м³/ч. Максимальный размер включений - 26,5 мм. Чугунный корпус устойчив к работе в загрязненной среде при температуре рабочей жидкости до 40 °С. Электрокабель длиной 9 м, максимальная глубина погружения - 5 м. Режущий механизм отсутствует.

Модель подходит для инженерных сетей и насосных станций, где требуются компактное погружное исполнение, надёжность при работе со сточной водой и удобная установка через DN80 фланцевую муфту. Чугунное исполнение и гидравлические параметры позволяют использовать насос в стационарных системах водоотведения различного масштаба.

Ключевые особенности 80WQ40-10-2.2AC(I)

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС.
- **Серия:** 80WQ40.
- **Мощность:** 2,2 кВт.
- **Питание:** 380 В.
- **Напор:** 10 м.
- **Производительность:** 40 м³/ч.
- **Размер присоединения:** DN80, фланцевое.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Длина кабеля:** 9 м.
- **Максимальная температура среды:** 40 °С.
- **Максимальная глубина погружения:** 5 м.
- **Максимальный размер включений:** 26,5 мм.
- **Режущий механизм:** Нет.
- **Комплектация:** Автоматическая трубная муфта.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос применяют в системах канализационного и дренажного водоотведения, включая канализационные насосные станции, инженерные сети жилых и производственных объектов. Он подходит для работы со сточными водами с твёрдыми включениями в пределах допустимого размера.

Автоматическая трубная муфта облегчает подключение к стационарным системам с DN80 обвязкой и позволяет быстро осуществлять монтаж и демонтаж при необходимости обслуживания. Погружное исполнение делает насос удобным для размещения непосредственно в перекачиваемой среде в компактных насосных камерах.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики CNP 80WQ40-10-2.2AC(I) насос канализационный погружной 2,2 кВт, 380 В, DN80, чугунный, с автоматической трубной муфтой

Напряжение, В	380
Мощность электродвигателя, кВт	2,2
Напряжение питания	380±10%, В
Мощность двигателя P2	2200, Вт
Двигатель	Трехфазный
Ток	4,6, А
Режим работы	S1 продолжительный
Поплаковый выключатель	Нет
Максимальный напор Hmax, м	10
Максимальный расход Qmax, м.куб./ч	40
Максимальный размер включений/твердых частиц	26,5
Режущий механизм	Нет
Максимальная производительность	60, М ³ /ч
Максимальный напор	13,5, М
Номинальная производительность	40, м ³ /ч
Номинальный напор	10, м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Макс. частота вращения двигателя	2880, Об/мин
Термозащита	Встроенная
Максимальный размер частиц	26,5, мм
Тип присоединения	Фланцевое
Ду	80
Размер присоединения	DN80 фланец
Материал корпуса	Чугун
Материал рабочего колеса	Чугун
Уплотнение	Двойное торцевое в масляной камере, карбид кремния/карбид вольфрама
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал корпуса насоса	Чугун
Материал корпуса двигателя	Чугун
Масса, кг	62,5
Вес	42,5, кг
Максимальная температура рабочей среды, °C	40
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная глубина погружения	5
Температура жидкости	+1...+40°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Максимальная глубина погружения под зеркало воды	20, м
Гарантия производителя	24, Мес
Длина электрокабеля	9
Серия	80WQ40
Назначение	Водоотведение, КНС
Тип	Погружной
Модель	Насос канализационный CNP 80WQ40
Производитель	CNP
Артикул	930069061
Артикул производителя	80WQ40-10-2.2AC(I)
Страна производства	КНР
Класс защиты	IP68
Класс изоляции	F
Страна бренда	Китай
Страна производитель	Китай

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото CNP 80WQ40-10-2.2AC(I) насос канализационный погружной 2,2 кВт, 380 В, DN80, чугунный, с автоматической трубной муфтой



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

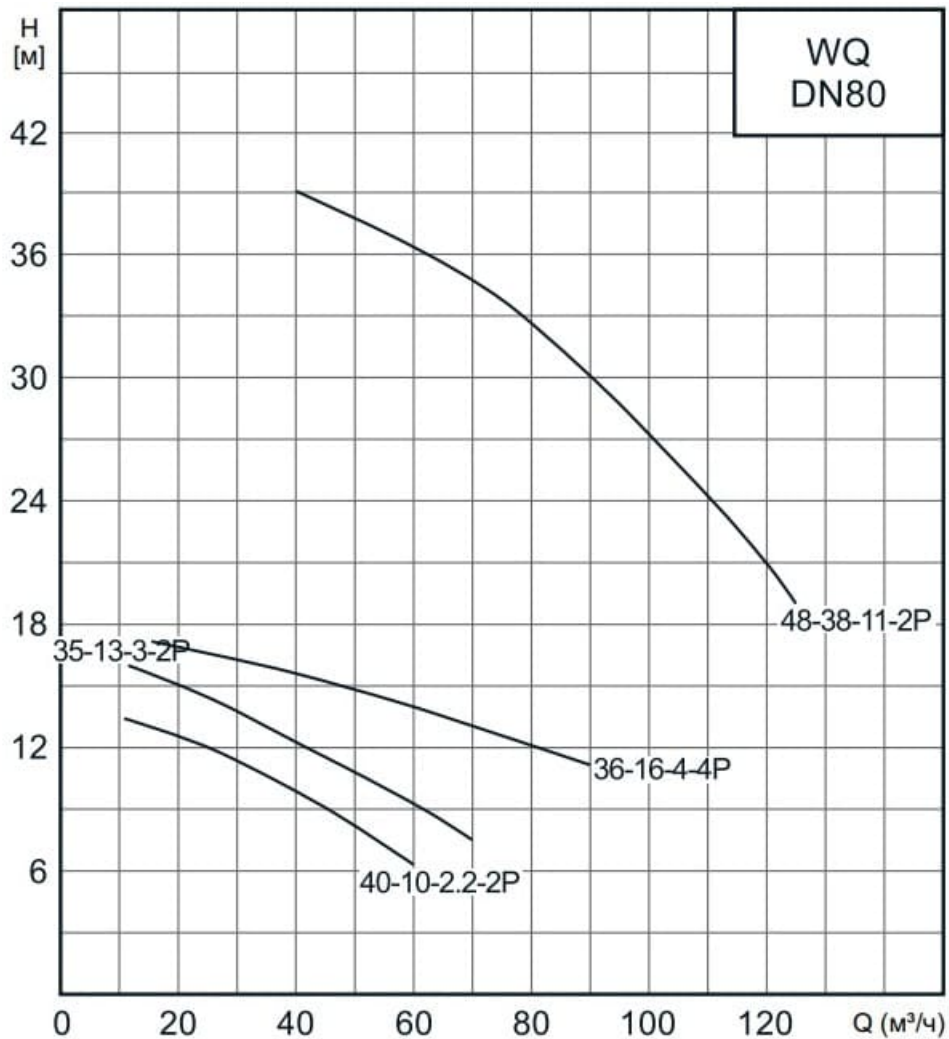


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

WQ(I)

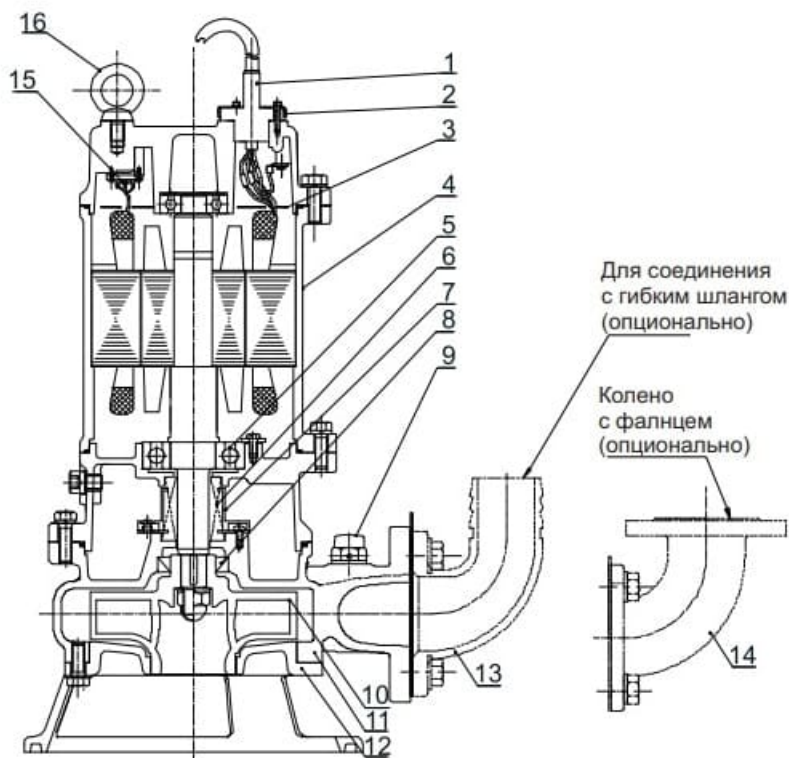


No.	Наименование	Материал
1	Кабель	Резина YZW
2	Кабельный ввод	/
3	Пластина	/
4	Электродвигатель	/
5	Подшипник	/
6	Торцевое уплотнение	Карбид кремния/ карбид вольфрама
7	Маслоподъемник	/
8	Манжетное уплотнение	Нитрильный каучук
9	Воздушный клапан	Резина/ПВХ
10	Рабочее колесо	HT200
11	Корпус	HT200
12	Крышка всасывания	HT200
13	Соединение с гибким шлангом	HT200
14	Колено с фланцем	HT200
15	Тепловая защита	/
16	Рым-болт	/

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

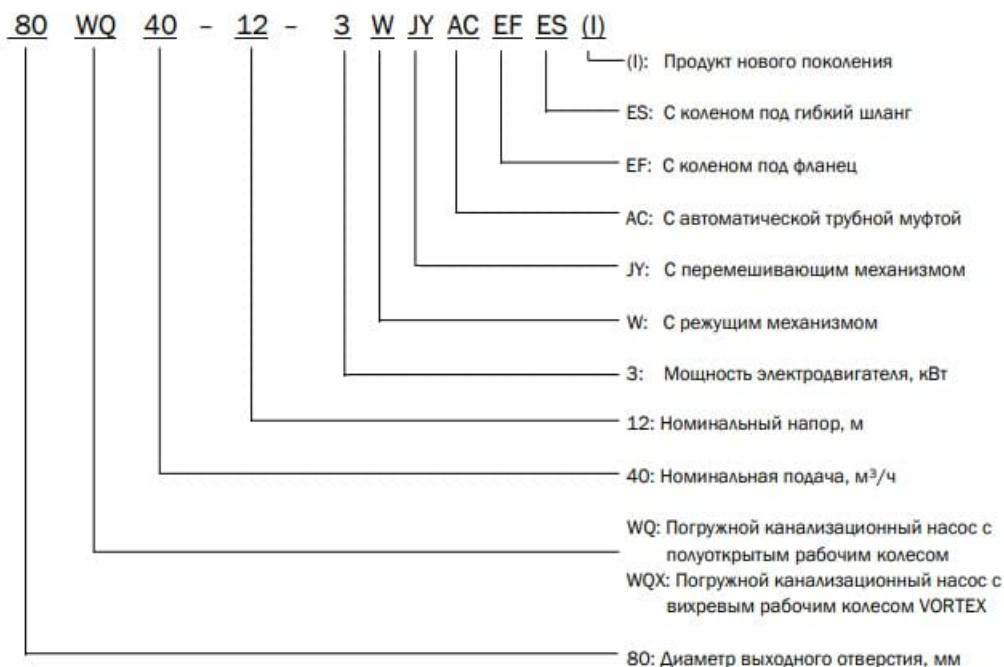

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>