

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Насос канализационный CNP 80WQ40-22-5.5ACW(I) 5,5 кВт
3x380 В, чугун, DN 80, кабель 9 м, 40 °С
(CNP 80WQ40-22-5.5ACW(I))**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP 80WQ40-22-5.5ACW(I)

Характеристики товара

Фото CNP 80WQ40-22-5.5ACW(I)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Насос канализационный CNP 80WQ40-22-5.5ACW(I) 5,5 кВт 3x380 В, чугун, DN 80, кабель 9 м, 40 °С

Насос канализационный CNP 80WQ40-22-5.5ACW(I) – погружной фекальный насос для перекачивания бытовых и производственных канализационных стоков. Модель серии 80WQ40 предназначена для стационарной работы в погруженном положении на системах водоотведения и канализационных насосных станциях. Исполнение с режущим механизмом обеспечивает работу со сточными водами, содержащими твердые включения, а автоматическая трубная муфта упрощает монтаж и последующее обслуживание.

Чугунный корпус с фланцевым присоединением Ду 80 гарантирует надежность при эксплуатации. Трехфазное питание 3x380 В и мощность 5,5 кВт позволяют использовать насос в инженерных объектах, где требуется производительность до 40 м³/ч и напор до 22 м. Такая конфигурация подходит для систем, где необходим погружной насос для канализационной среды с твердыми включениями в допустимых пределах. Электрокабель 9 м обеспечивает удобное подключение в составе готовых насосных узлов.

Максимальная температура рабочей среды – 40 °С, максимальная глубина погружения – 5 м. Насос классифицируется как оборудование для грязной воды и фекальный погружной насос, рассчитан на стационарную эксплуатацию, где важны надежное перекачивание стоков, корректное подключение к трубопроводу и удобство обслуживания.

Ключевые особенности 80WQ40-22-5.5ACW(I)

- **Тип:** Погружной канализационный насос.
- **Назначение:** Водоотведение, КНС, перекачивание бытовых и производственных стоков.
- **Серия:** 80WQ40.
- **Мощность:** 5,5 кВт.
- **Питание:** 3x380 В.
- **Материал корпуса:** Чугун.
- **Присоединение:** Фланцевое, Ду 80.
- **Кабель:** 9 м.
- **Температура рабочей среды:** До 40 °С.
- **Глубина погружения:** До 5 м.
- **Напор:** До 22 м.
- **Расход:** До 40 м³/ч.
- **Размер включений:** До 20 мм.
- **Режущий механизм:** Есть.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используют в системах водоотведения, на канализационных насосных станциях, в автономных и централизованных сетях, где требуется перекачивание загрязненных стоков с включениями. Погружное исполнение позволяет размещать оборудование непосредственно в рабочей среде в составе стационарных насосных узлов. Модель подходит для бытовых и производственных канализационных стоков, где требуется режущий механизм для работы с включениями в пределах допустимого размера. Фланцевое присоединение и автоматическая трубная муфта облегчают включение насоса в трубопроводную схему. Оборудование рассчитано на эксплуатацию при температуре жидкости до 40 °С и глубине погружения до 5 м в инженерных системах жилых, коммунальных и производственных объектов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Насос канализационный CNP 80WQ40-22-5.5ACW(I) 5,5 кВт 3x380 В, чугун, DN 80, кабель 9 м, 40 °С

Напряжение, В	380
Мощность электродвигателя, кВт	5,5
Напряжение питания	380±10%, В
Мощность двигателя P2	5500, Вт
Двигатель	Трехфазный
Ток	10,8, А
Возможность перекачивания жидкости с фекалиями	Да
Режим работы	S1 продолжительный
Максимальный напор Hmax, м	22
Максимальный расход Qmax, м.куб./ч	40
Максимальный размер включений/твердых частиц	20
Резущий механизм	Есть
Максимальная производительность	70, М³/ч
Максимальный напор	31, М
Номинальная производительность	40, м³/ч
Номинальный напор	22, м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Макс. частота вращения двигателя	2940, Об/мин
Термозащита	Встроенная
Максимальный размер частиц	20, мм
Поплаковый выключатель	Нет
Тип присоединения	Фланцевое
Ду	80
Размер присоединения	DN80 фланец
Материал корпуса	Чугун
Материал рабочего колеса	Чугун
Уплотнение	Двойное торцевое в масляной камере, карбид кремния/карбид вольфрама
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал корпуса насоса	Чугун
Материал корпуса двигателя	Чугун
Масса, кг	107
Вес	87, кг
Максимальная температура рабочей среды, °C	40
Рабочая среда	Стоки канализационные бытовые и производственные
Максимальная глубина погружения	5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Температура жидкости	+1...+40°C
Максимальная глубина погружения под зеркало воды	20, м
Гарантия производителя	24, Мес
Серия	80WQ40
Назначение	Водоотведение, КНС
Тип	Погружной
Модель	Насос канализационный CNP 80WQ40
Производитель	CNP
Артикул	930069233
Артикул производителя	80WQ40-22-5.5ACW(I)
Страна производства	КНР
Класс защиты	IP68
Класс изоляции	F
Страна бренда	Китай
Страна производитель	Китай
Длина электрокабеля	9 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Насос канализационный CNP 80WQ40-22-5.5ACW(I) 5,5 кВт 3х380 В, чугун, DN 80, кабель 9 м, 40 °С



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

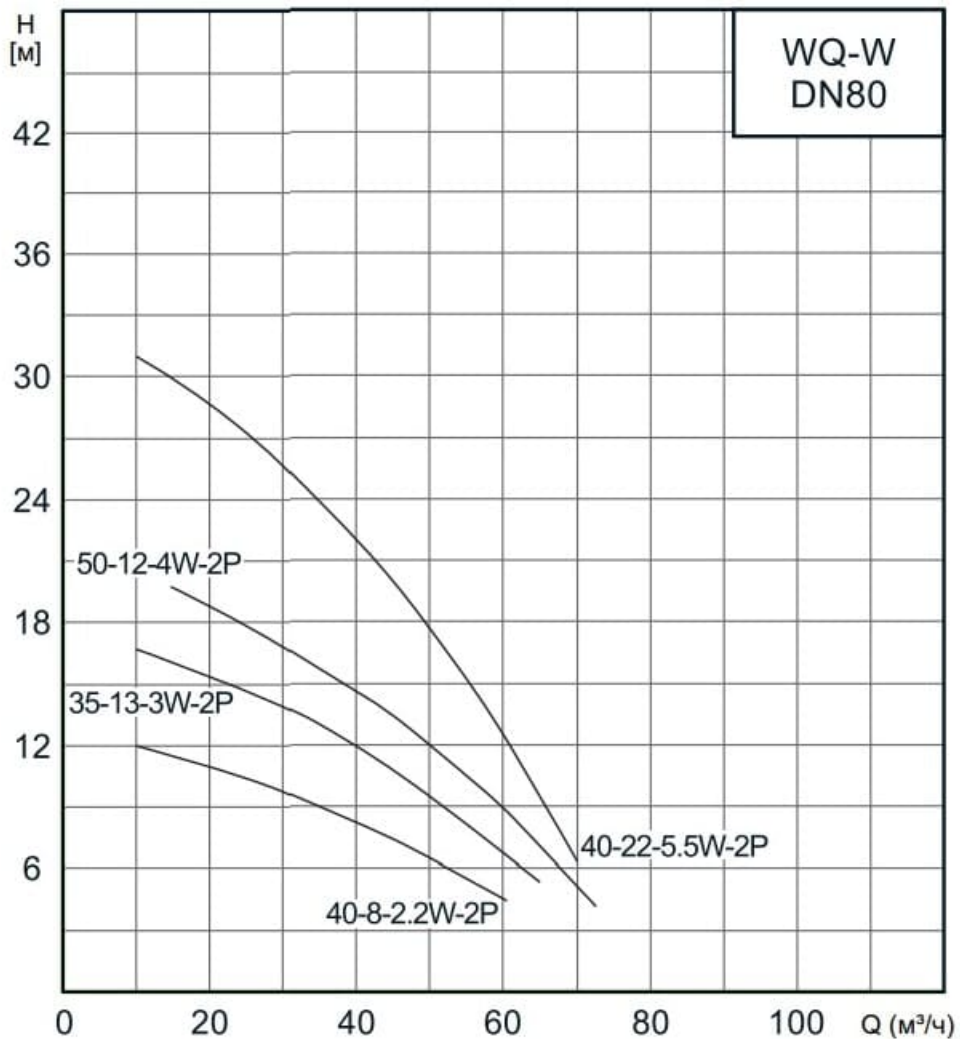


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

WQ-W(I)

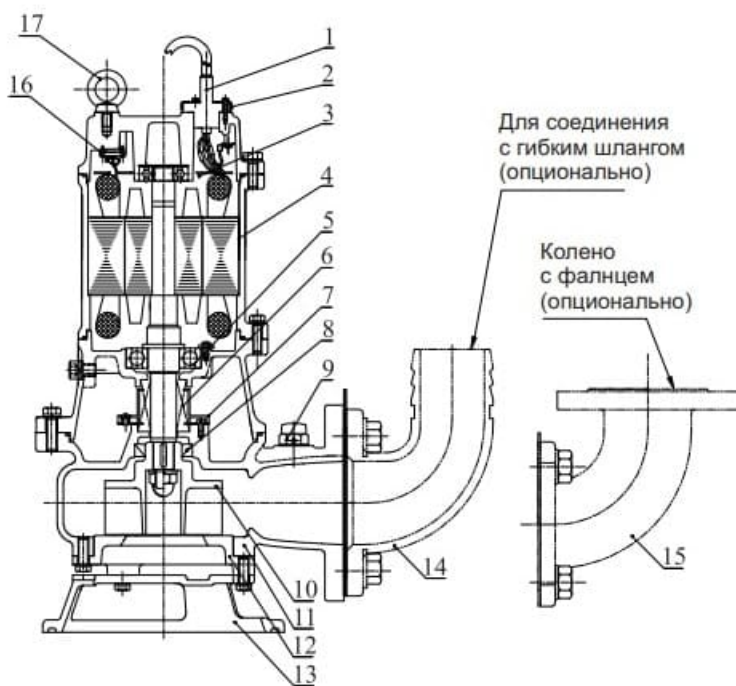


№	Наименование	Материал
1	Кабель	Резина YZW
2	Кабельный ввод (до 4кВт)	SUS304
	Кабельный ввод (свыше 5,5 кВт)	HT200
3	Пластина (до 4кВт)	PPS
	Пластина (свыше 5,5 кВт)	Q235
4	Электродвигатель	/
5	Подшипник	/
6	Торцевое уплотнение	Карбид кремния/ карбид вольфрама
7	Маслоподъемник	/
8	Манжетное уплотнение	Нитрильный каучук
9	Воздушный клапан	Резина/ПВХ
10	Рабочее колесо	QT500
11	Корпус	HT200
12	Крышка всасывания	QT500
13	Основание	QT500
14	Соединение с гибким шлангом	HT200
15	Колено с фланцем	HT200
16	Тепловая защита	/
17	Рым-болт	/

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

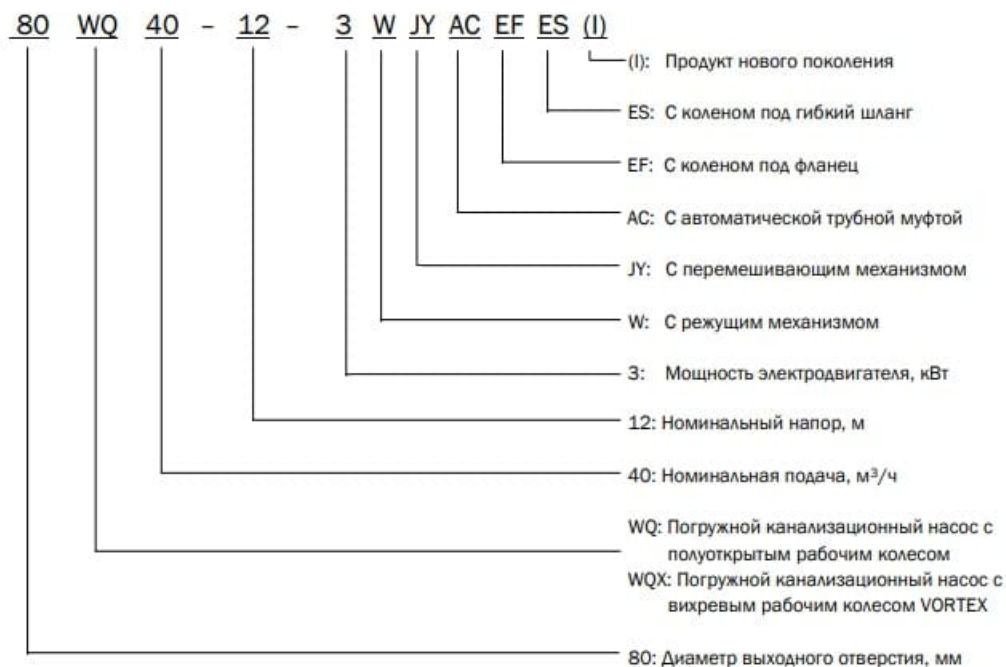

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>