

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Погружной скважинный насос CNP SM(C)10-18S 3,0 кВт / 3x380В
(CNP SM(C)10-18S)**



**Q_{max} - 14,4 м³/ч
H_{max} - 109 м
P - 3000 Вт**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP SM(C)10-18S

Характеристики товара

Фото CNP SM(C)10-18S

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Погружной скважинный насос CNP SM(C)10-18S 3,0 кВт / 3x380В

Погружной скважинный насос CNP SM(C)10-18S — центробежный многосекционный электронасос для перекачивания чистой воды из промышленных скважин и других жидкостей, неагрессивных к материалам проточной части и не содержащих абразивные твердые или волокнистые примеси. Многоступенчатая конструкция обеспечивает стабильную подачу при значительном напоре в компактном погружном исполнении. Применяется в системах водоснабжения, орошения, ирригации, а также при понижении уровня грунтовых вод и повышении давления.

Модель используется в сельском хозяйстве, промышленных и частных объектах, где необходима подача воды из глубины с последующим распределением по сети. Погружное исполнение размещает агрегат непосредственно в скважине. Корпус двигателя и насоса выполнены из нержавеющей стали, напорный патрубок — из латуни, рабочее колесо — из технополимера. Это сочетание материалов обеспечивает длительную работу в среде с чистой водой без абразивных включений.

Трехфазное питание 380 В, мощность 3 кВт, частота вращения до 2850 об/мин, максимальная глубина погружения до 120 м, температура жидкости от +1 до +50 °С. Диаметр насоса 4 дюйма (100 мм), присоединение 2" ВР, габариты Ø100 × 1591 мм. Максимальная производительность — 14,4 м³/ч, максимальный напор — 109 м. Уровень pH перекачиваемой жидкости 6,5-8,5. Степень защиты IP68, класс изоляции В.

Ключевые особенности CNP SM(C)10-18S

- **Тип насоса:** Скважинный, центробежный, многосекционный, погружной.
- **Производительность:** Максимальная 14,4 м³/ч.
- **Напор:** Максимальный 109 м.
- **Питание:** 3 × 380 В.
- **Мощность двигателя:** 3 кВт.
- **Частота вращения:** До 2850 об/мин.
- **Присоединение:** 2" ВР.
- **Размеры:** Ø100 × 1591 мм, диаметр 4 дюйма.
- **Материалы:** Корпус насоса и двигателя из нержавеющей стали, напорный патрубок из латуни, рабочее колесо из технополимера.
- **Рабочие условия:** Жидкость от +1 до +50 °С, pH 6,5-8,5, глубина погружения до 120 м.
- **Защита и стандарты:** IP68, класс изоляции В.
- **Назначение:** Для чистой воды и неагрессивных жидкостей без абразивных и волокнистых примесей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Насос используется в системах водоснабжения сельскохозяйственных, промышленных и частных объектов, при орошении и ирригации, для подачи воды из скважин в распределительные сети и накопительные резервуары. Применяется при понижении уровня грунтовых вод и повышении давления, когда требуется работа в погруженном исполнении и высокий напор. Компактный диаметр 4 дюйма обеспечивает установку в совместимые скважины соответствующего размера. Эксплуатация возможна только с чистой водой и жидкостями, неагрессивными к материалам проточной части и не содержащими абразивные твердые или волокнистые примеси.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Погружной скважинный насос CNP SM(C)10-18S 3,0 кВт / 3x380В

| | |
|--|--|
| Материал рабочего колеса | Технополимер |
| Материал напорного патрубка | Латунь |
| Материал корпуса двигателя | Нержавеющая сталь |
| Материал корпуса насоса | Нержавеющая сталь |
| Гарантия производителя | 12 мес |
| Максимальная глубина погружения под зеркало воды | 120 м |
| Уровень pH | 6,5-8,5 |
| Температура жидкости | +1...+50 °C |
| Двигатель | Трехфазный, маслонаполненный |
| Мощность двигателя P2 | 3000 Вт |
| Напряжение питания | 380±10%, В |
| Размеры | Ø100 × 1591 мм |
| Диаметр насоса | 4" (100 мм) |
| Тип насоса | Скважинный, центробежный, многосекционный, погружной |
| Размер присоединения | 2" ВР |
| Поплаковый выключатель | Нет |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Тип рабочего колеса | Центробежный |
| Макс. частота вращения двигателя | 2850 об/мин |
| Максимальный напор | 109 м |
| Максимальная производительность | 14,4 м³/ч |
| Длина электрокабеля | 1 м |
| Страна производитель | Китай |
| Страна бренда | Китай |
| Класс изоляции | B |
| Класс защиты | IP68 |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Погружной скважинный насос CNP SM(C)10-18S 3,0 кВт / 3х380В



Q_{max} - 14,4 м³/ч

H_{max} - 109 м


P - 3000 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

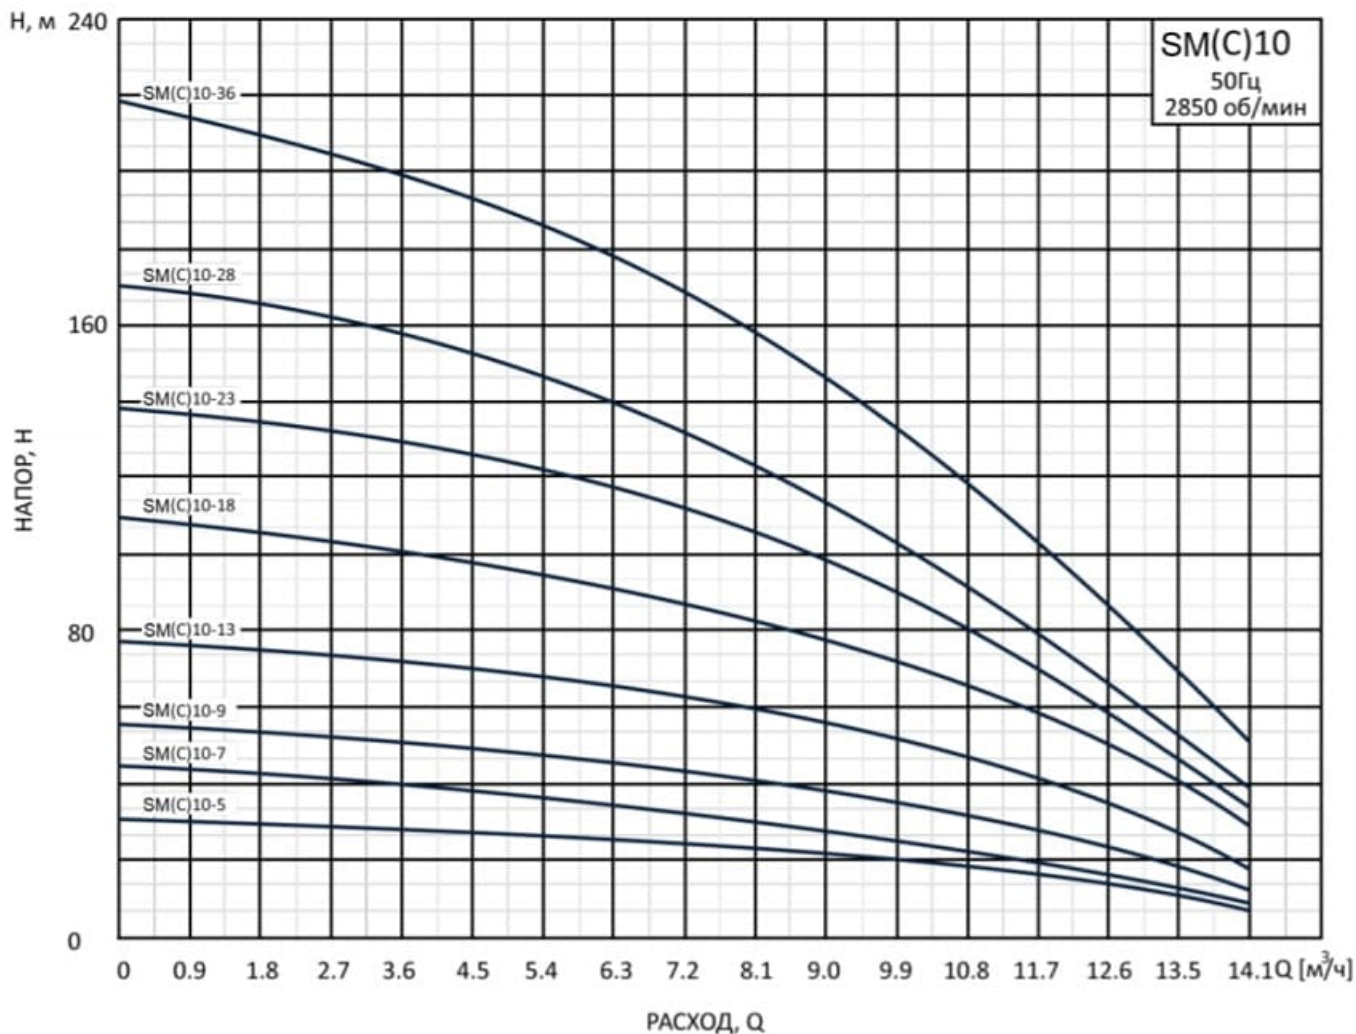

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

| Модель | | Двигатель | | Частота вращения 2850 об/мин, 50Гц | | | | | | | | | |
|------------|------------|-----------|------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| Однофазный | Трёхфазный | KW | HP | Q(m³/h) | 0 | 1,8 | 3,6 | 5,4 | 7,2 | 9,0 | 10,8 | 12,6 | 14,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| SM(C)10-5 | SM(C)10-5 | 0,75 | 1,0 | H(m) | 30 | 30 | 28 | 26 | 24 | 21 | 16 | 13 | 7 |
| SM(C)10-7 | SM(C)10-7 | 1,1 | 1,5 | | 42 | 41 | 39 | 37 | 34 | 29 | 22 | 17 | 10 |
| SM(C)10-9 | SM(C)10-9 | 1,5 | 2,0 | | 55 | 53 | 50 | 47 | 43 | 37 | 28 | 22 | 13 |
| SM(C)10-13 | SM(C)10-13 | 2,2 | 3,0 | | 79 | 77 | 72 | 68 | 63 | 54 | 41 | 37 | 19 |
| | SM(C)10-18 | 3,0 | 4,0 | | 109 | 107 | 100 | 94 | 87 | 75 | 57 | 51 | 26 |
| | SM(C)10-23 | 4,0 | 5,5 | | 139 | 136 | 127 | 121 | 111 | 95 | 72 | 59 | 33 |
| | SM(C)10-28 | 5,5 | 7,5 | | 170 | 166 | 155 | 147 | 135 | 116 | 88 | 68 | 40 |
| | SM(C)10-36 | 7,5 | 10,0 | | 218 | 213 | 199 | 189 | 174 | 149 | 113 | 82 | 52 |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

| Компонент | Модель агрегата | SM(A) | SM(B) | SM(C) |
|-------------------------|-----------------|--|-------|----------------------------|
| | | | | |
| Кожух насоса | | <i>Нержавеющая сталь</i> | | <i>AISI 304SS/201SS</i> |
| Вход (всас) | | <i>Латунь</i> | | <i>Cast-Cu</i> |
| Выход (нагнетание) | | <i>Латунь</i> | | <i>Cast-Cu</i> |
| Фильтр сетчатый | | <i>Нержавеющая сталь</i> | | <i>AISI 304SS</i> |
| Диффузор | | <i>Поликарбонат</i> | | <i>PC</i> |
| Колесо рабочее | | <i>Термопластик</i> | | <i>POM</i> |
| Вал насоса | | <i>Нержавеющая сталь</i> | | <i>AISI 304SS/201SS</i> |
| Муфта насоса | | <i>Нержавеющая сталь</i> | | <i>AISI 304SS/201SS</i> |
| Электродвигатель | | <i>Нержавеющая сталь</i> | | <i>AISI 304SS/201SS</i> |
| Уплотнение механическое | | <i>Керамика-графит/ Карбид вольфрама</i> | | <i>Graphite-ceramic/TC</i> |
| Клапан обратный | | <i>Латунь/Чугун</i> | | <i>Cast-Cu/Cast-iron</i> |
| Вал электродвигателя | | <i>Нержавеющая сталь</i> | | <i>AISI 304SS</i> |
| Подшипники | | | | <i>NSK/C&U</i> |
| Смазка уплотнений | | <i>Белое масло №10</i> | | <i>10#White oil</i> |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>