

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Погружной скважинный насос CNP SM(C)10-23S, 4.0 кВт/3x380В  
(CNP SM(C)10-23S)**



**Q<sub>max</sub> - 14,4 м<sup>3</sup>/ч  
H<sub>max</sub> - 139 м  
P - 4000 Вт**

**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP SM(C)10-23S

---

Характеристики товара

---

Фото CNP SM(C)10-23S

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Описание Погружной скважинный насос CNP SM(C)10-23S, 4.0 кВт/3х380В

Погружной скважинный насос CNP SM(C)10-23S — центробежный многосекционный электронасос для подачи чистой воды и неагрессивных жидкостей без абразивных и волокнистых примесей. Модель предназначена для промышленных скважин, где требуется устойчивая подача воды при значительном напоре и длительной эксплуатации в скважинной системе.

Насос серии SM(C), формат 4" (100 мм), присоединение 2" ВР. Трехфазный маслonaполненный двигатель, мощность 4 кВт, частота вращения 2850 об/мин. Корпус двигателя и насоса из нержавеющей стали, напорный патрубок латунный, рабочее колесо из технополимера. Конструкция выдерживает погружение до 120 м, работает в диапазоне температур +1...+50 °С, уровень pH 6,5–8,5. Защита IP68, класс изоляции В, встроенная термозащита.

### Ключевые особенности CNP SM(C)10-23S

- **Тип насоса:** Центробежный многосекционный скважинный электронасос.
- **Питание:** 3х380 В, трехфазный маслonaполненный двигатель.
- **Мощность:** 4 000 Вт.
- **Производительность:** До 14,4 м³/ч.
- **Напор:** До 139 м.
- **Погружение:** До 120 м под зеркало воды.
- **Температура жидкости:** +1...+50 °С.
- **Материалы:** Корпус из нержавеющей стали, напорный патрубок латунный, рабочее колесо технополимерное.
- **Подключение:** 2" ВР, кабель 1 м.
- **Защита:** IP68, класс изоляции В.
- **Уровень pH жидкости:** 6,5–8,5.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Применение

---

Модель CNP SM(C)10-23S применяют в системах водоснабжения сельскохозяйственных и промышленных объектов. Насос используется для подачи воды из промышленных скважин, в установках орошения и ирригации, для понижения уровня грунтовых вод, в контурах повышения давления в технологических системах. Оборудование предназначено для длительной стационарной работы с чистой водой и другими неагрессивными жидкостями.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики Погружной скважинный насос CNP SM(C)10-23S, 4.0 кВт/3х380В

Поплаковый выключатель	Нет
Тип рабочего колеса	Центробежный
Макс. частота вращения двигателя	2850, Об/мин
Максимальный напор	139, М
Максимальная производительность	14.4, М³/ч
Гарантия производителя	12 мес.
Максимальная глубина погружения под зеркало воды	120 м
Уровень pH	6,5 - 8,5
Температура жидкости	+1...+50 °С
Двигатель	Трехфазный, маслонаполненный
Мощность двигателя P2	4000, Вт
Напряжение питания	380±10%, В
Размеры	Ø100 x 1853 мм
Диаметр насоса	4" (100 мм)
Вес	Не указан
Материал напорного патрубка	Латунь

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Материал корпуса двигателя	Нержавеющая сталь
Материал корпуса насоса	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Технополимер
Размер присоединения	2" ВР
Модель	SM(C)10-23S
Тип оборудования	Погружной скважинный насос
Тип насоса	Центробежный
Длина электрокабеля	1 м
Страна производитель	Китай
Страна бренда	Китай
Класс изоляции	В
Класс защиты	IP68
Бренд	CNP
УРС	CNP SM(C)10-23S
Артикул	CNP SM(C)10-23S

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Фото Погружной скважинный насос CNP SM(C)10-23S, 4.0 кВт/3х380В



**Q<sub>max</sub> - 14,4 м<sup>3</sup>/ч**

**H<sub>max</sub> - 139 м**


**P - 4000 Вт**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

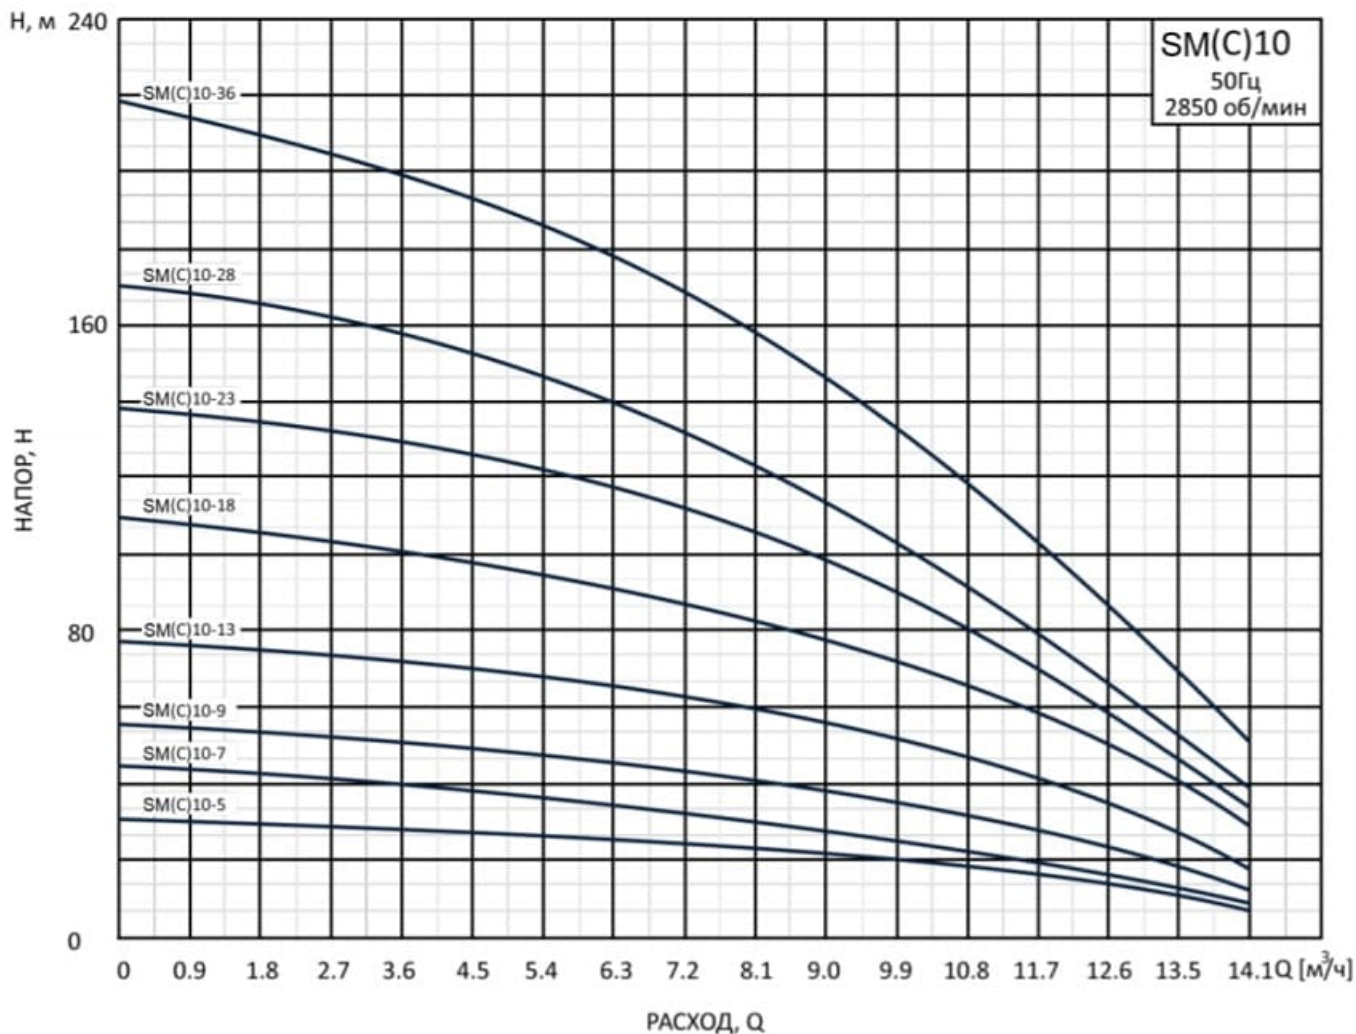

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Модель		Двигатель		Частота вращения 2850 об/мин, 50Гц									
Однофазный	Трёхфазный	KW	HP	Q(m <sup>3</sup> /h)	0	1,8	3,6	5,4	7,2	9,0	10,8	12,6	14,4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SM(C)10-5	SM(C)10-5	0,75	1,0	H(m)	30	30	28	26	24	21	16	13	7
SM(C)10-7	SM(C)10-7	1,1	1,5		42	41	39	37	34	29	22	17	10
SM(C)10-9	SM(C)10-9	1,5	2,0		55	53	50	47	43	37	28	22	13
SM(C)10-13	SM(C)10-13	2,2	3,0		79	77	72	68	63	54	41	37	19
	SM(C)10-18	3,0	4,0		109	107	100	94	87	75	57	51	26
	SM(C)10-23	4,0	5,5		139	136	127	121	111	95	72	59	33
	SM(C)10-28	5,5	7,5		170	166	155	147	135	116	88	68	40
	SM(C)10-36	7,5	10,0		218	213	199	189	174	149	113	82	52

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Компонент	Модель агрегата	SM(A)	SM(B)	SM(C)
Кожух насоса		<i>Нержавеющая сталь</i>		<i>AISI 304SS/201SS</i>
Вход (всас)		<i>Латунь</i>		<i>Cast-Cu</i>
Выход (нагнетание)		<i>Латунь</i>		<i>Cast-Cu</i>
Фильтр сетчатый		<i>Нержавеющая сталь</i>		<i>AISI 304SS</i>
Диффузор		<i>Поликарбонат</i>		<i>PC</i>
Колесо рабочее		<i>Термопластик</i>		<i>POM</i>
Вал насоса		<i>Нержавеющая сталь</i>		<i>AISI 304SS/201SS</i>
Муфта насоса		<i>Нержавеющая сталь</i>		<i>AISI 304SS/201SS</i>
Электродвигатель		<i>Нержавеющая сталь</i>		<i>AISI 304SS/201SS</i>
Уплотнение механическое		<i>Керамика-графит/ Карбид вольфрама</i>		<i>Graphite-ceramic/TC</i>
Клапан обратный		<i>Латунь/Чугун</i>		<i>Cast-Cu/Cast-iron</i>
Вал электродвигателя		<i>Нержавеющая сталь</i>		<i>AISI 304SS</i>
Подшипники				<i>NSK/C&amp;U</i>
Смазка уплотнений		<i>Белое масло №10</i>		<i>10#White oil</i>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>