

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Погружной скважинный насос CNP SM(C)10-28S, 5.5 кВт/3х380В
(CNP SM(C)10-28S)**



**Q_{max} - 14,4 м³/ч
H_{max} - 170 м
P - 5500 Вт**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP SM(C)10-28S

Характеристики товара

Фото CNP SM(C)10-28S

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Погружной скважинный насос CNP SM(C)10-28S, 5.5 кВт/3х380В

Погружной скважинный насос CNP SM(C)10-28S — центробежный многосекционный электронасос для подачи чистой воды и неагрессивных жидкостей без абразивных и волокнистых примесей. Модель рассчитана на промышленные скважины, где требуются стабильная подача воды и значительный напор при длительной работе в скважинной системе.

Насос серии SM(C), формат 4" (100 мм), присоединение 2" ВР. Трехфазный маслonaполненный двигатель, мощность 5.5 кВт, частота вращения 2850 об/мин. Корпус двигателя и насоса из нержавеющей стали, напорный патрубок латунный, рабочее колесо из технополимера. Максимальная глубина погружения 120 м, рабочий диапазон температур +1...+50 °С, уровень pH 6,5–8,5. Защита IP68, класс изоляции В.

Ключевые особенности CNP SM(C)10-28S

- **Тип насоса:** Центробежный многосекционный скважинный электронасос.
- **Питание:** 3х380 В, трехфазный маслonaполненный двигатель.
- **Мощность:** 5 500 Вт.
- **Производительность:** До 14,4 м³/ч.
- **Напор:** До 170 м.
- **Погружение:** До 120 м под зеркало воды.
- **Температура жидкости:** +1...+50 °С.
- **Материалы:** Корпус из нержавеющей стали, напорный патрубок латунный, рабочее колесо технополимерное.
- **Подключение:** 2" ВР, кабель 1 м.
- **Защита:** IP68, класс изоляции В.
- **Уровень pH жидкости:** 6,5–8,5.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Модель CNP SM(C)10-28S используют в системах водоснабжения сельскохозяйственных и промышленных объектов. Насос применяется для подачи воды из промышленных скважин, в установках орошения и ирригации, для понижения уровня грунтовых вод, в контурах повышения давления в технологических системах. Оборудование предназначено для скважинных и технологических задач, где требуется длительная стационарная работа с чистой водой и другими неагрессивными жидкостями.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Погружной скважинный насос CNP SM(C)10-28S, 5.5 кВт/3х380В

Поплаковый выключатель	Нет
Тип рабочего колеса	Центробежный
Макс. частота вращения двигателя	2850, Об/мин
Максимальный напор	170, М
Максимальная производительность	14.4, М³/ч
Гарантия производителя	12 мес.
Максимальная глубина погружения под зеркало воды	120 м
Уровень pH	6,5 - 8,5
Температура жидкости	+1...+50 °С
Двигатель	Трехфазный, маслонаполненный
Мощность двигателя P2	5500, Вт
Напряжение питания	380±10%, В
Размеры	Ø100 x 2150 мм
Диаметр насоса	4" (100 мм)
Вес	Не указан
Материал напорного патрубка	Латунь

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Материал корпуса двигателя	Нержавеющая сталь
Материал корпуса насоса	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Технополимер
Размер присоединения	2" ВР
Модель	SM(C)10-28S
Тип оборудования	Погружной скважинный насос
Тип насоса	Центробежный
Длина электрокабеля	1 м
Страна производитель	Китай
Страна бренда	Китай
Класс изоляции	B
Класс защиты	IP68
Бренд	CNP
УРС	CNP SM(C)10-28S
Артикул	CNP SM(C)10-28S

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Погружной скважинный насос CNP SM(C)10-28S, 5.5 кВт/3х380В



Q_{max} - 14,4 м³/ч

H_{max} - 170 м


P - 5500 Вт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

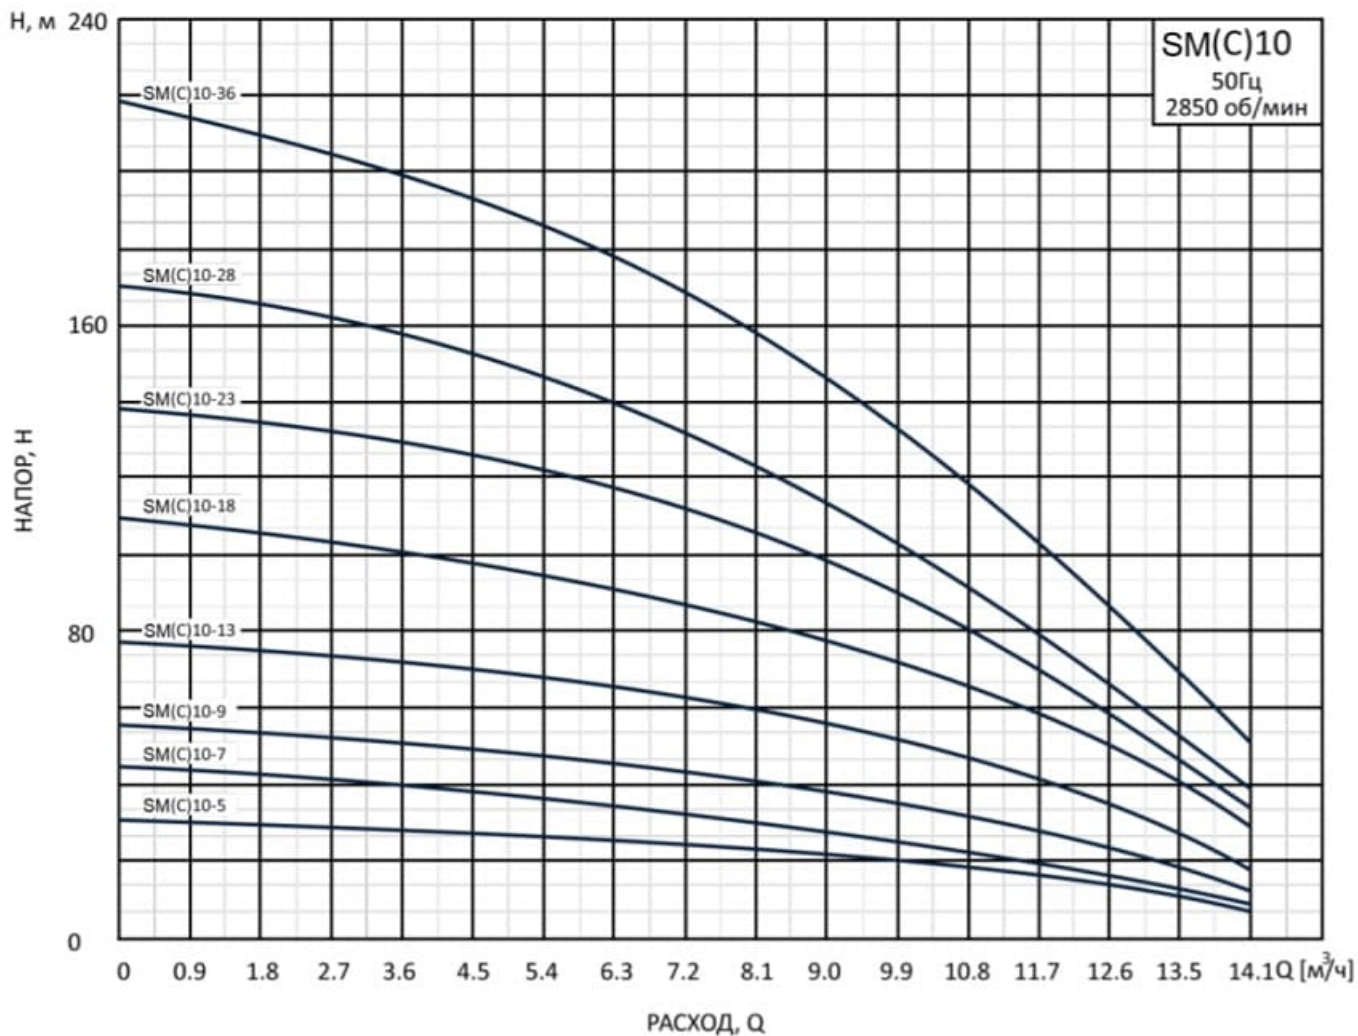

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Модель		Двигатель		Частота вращения 2850 об/мин, 50Гц									
Однофазный	Трёхфазный	KW	HP	Q(m³/h)	0	1,8	3,6	5,4	7,2	9,0	10,8	12,6	14,4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SM(C)10-5	SM(C)10-5	0,75	1,0	H(m)	30	30	28	26	24	21	16	13	7
SM(C)10-7	SM(C)10-7	1,1	1,5		42	41	39	37	34	29	22	17	10
SM(C)10-9	SM(C)10-9	1,5	2,0		55	53	50	47	43	37	28	22	13
SM(C)10-13	SM(C)10-13	2,2	3,0		79	77	72	68	63	54	41	37	19
	SM(C)10-18	3,0	4,0		109	107	100	94	87	75	57	51	26
	SM(C)10-23	4,0	5,5		139	136	127	121	111	95	72	59	33
	SM(C)10-28	5,5	7,5		170	166	155	147	135	116	88	68	40
	SM(C)10-36	7,5	10,0		218	213	199	189	174	149	113	82	52

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Компонент	Модель агрегата	SM(A)	SM(B)	SM(C)
		Кожух насоса	Нержавеющая сталь	
Вход (всас)	Латунь		Cast-Cu	
Выход (нагнетание)	Латунь		Cast-Cu	
Фильтр сетчатый	Нержавеющая сталь		AISI 304SS	
Диффузор	Поликарбонат		PC	
Колесо рабочее	Термопластик		POM	
Вал насоса	Нержавеющая сталь		AISI 304SS/201SS	
Муфта насоса	Нержавеющая сталь		AISI 304SS/201SS	
Электродвигатель	Нержавеющая сталь		AISI 304SS/201SS	
Уплотнение механическое	Керамика-графит/ Карбид вольфрама		Graphite-ceramic/TC	
Клапан обратный	Латунь/Чугун		Cast-Cu/Cast-iron	
Вал электродвигателя	Нержавеющая сталь		AISI 304SS	
Подшипники			NSK/C&U	
Смазка уплотнений	Белое масло №10		10#White oil	

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>