

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Погружной скважинный насос CNP SM(G)25-11S, 11 кВт, 3x380 В  
(CNP SM(G)25-11S)**



**Q<sub>max</sub> - 45 м<sup>3</sup>/ч  
H<sub>max</sub> - 135 м  
P - 11 кВт**

**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Оглавление

---

Описание CNP SM(G)25-11S

---

Характеристики товара

---

Фото CNP SM(G)25-11S

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Описание Погружной скважинный насос CNP SM(G)25-11S, 11 кВт, 3x380 В

CNP SM(G)25-11S — скважинный центробежный многосекционный электронасос для перекачивания чистой воды и совместимых жидкостей из промышленных скважин. Предназначен для жидкостей, неагрессивных к материалам проточной части, без абразивных твердых и волокнистых примесей. Применяется в системах водоснабжения сельского хозяйства, промышленных и частных объектов, в орошении и ирригации, при понижении уровня грунтовых вод и повышении давления в трубопроводах.

Корпус двигателя и насосной части из нержавеющей стали, напорный патрубок из чугуна, рабочее колесо из технополимера. Трехфазный маслонаполненный электродвигатель мощностью 11 кВт с питанием  $380 \pm 10$  % В. Производительность до 45 м<sup>3</sup>/ч, максимальный напор 135 м, частота вращения 2850 об/мин. Диаметр насоса 6" (150 мм), присоединение 3" ВР, длина кабеля 1 м.

Рассчитан на погружение до 120 м под зеркало воды и работу с жидкостью в диапазоне +1...+50 °С при pH 6,5–8,5. Степень защиты IP68 и класс изоляции В обеспечивают надежность при постоянном контакте с водой. Габариты Ø148 x 2047 мм, гарантия 12 месяцев.

### Ключевые особенности CNP SM(G)25-11S

- **Тип насоса:** Скважинный центробежный многосекционный электронасос.
- **Назначение:** Перекачивание чистой воды из промышленных скважин.
- **Питание:**  $380 \pm 10$  % В, трехфазный маслонаполненный двигатель.
- **Мощность:** 11 кВт.
- **Производительность:** До 45 м<sup>3</sup>/ч.
- **Напор:** До 135 м.
- **Погружение:** До 120 м под зеркало воды.
- **Материалы:** Корпус двигателя и насоса из нержавеющей стали, напорный патрубок из чугуна, рабочее колесо из технополимера.
- **Подключение:** Присоединение 3" ВР, длина кабеля 1 м.
- **Защита:** IP68, класс изоляции В.
- **Габариты:** Ø148 x 2047 мм, диаметр 6" (150 мм).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

### Применение

---

Используется в системах водоснабжения сельскохозяйственных, промышленных и частных объектов для подъема воды из скважин на значительную высоту. Подходит для оросительных и ирригационных систем, снижения уровня грунтовых вод и схем повышения давления.

Рассчитан на перекачивание чистой воды и совместимых жидкостей без абразивных твердых или волокнистых включений. Рабочий диапазон температуры +1...+50 °С и рН 6,5–8,5 позволяют использовать насос в типовых скважинных задачах.

Конструкция с погружным исполнением, защитой IP68 и кабелем 1 м предназначена для установки в глубинных насосных системах. Многосекционная схема поддерживает высокий напор при подаче из глубины, а присоединение 3" ВР упрощает подключение к совместимым трубопроводам.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

## Характеристики Погружной скважинный насос CNP SM(G)25-11S, 11 кВт, 3х380 В

Поплавковый выключатель	Нет
Тип рабочего колеса	Центробежный
Макс. частота вращения двигателя	2850 об/мин
Максимальный напор	135 м
Максимальная производительность	45 м³/ч
Гарантия производителя	12 мес.
Максимальная глубина погружения под зеркало воды	120 м
Уровень pH	6,5-8,5
Температура жидкости	+1...+50 °C
Двигатель	Трехфазный, маслонаполненный
Мощность двигателя P2	11000, Вт
Напряжение питания	380±10%, В
Габариты	Ø148 x 2047 мм
Диаметр насоса	6" (150 мм)
Вес	Не указан
Материал напорного патрубка	Чугун

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Материал корпуса двигателя	Нержавеющая сталь
Материал корпуса насоса	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Технополимер
Размер присоединения	3" ВР
Модель	SM(G)25-11S
Тип насоса	Скважинный центробежный многосекционный электронасос
Назначение	Перекачивание чистой воды из промышленных скважин
Длина электрокабеля	1 м
Страна производитель	Китай
Страна бренда	Китай
Класс изоляции	B
Класс защиты	IP68
Бренд	CNP
UPC	CNP SM(G)25-11S
Артикул	CNP SM(G)25-11S

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Фото Погружной скважинный насос CNP SM(G)25-11S, 11 кВт, 3х380 В



**Q<sub>max</sub> - 45 м<sup>3</sup>/ч**

**H<sub>max</sub> - 135 м**


**P - 11 кВт**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

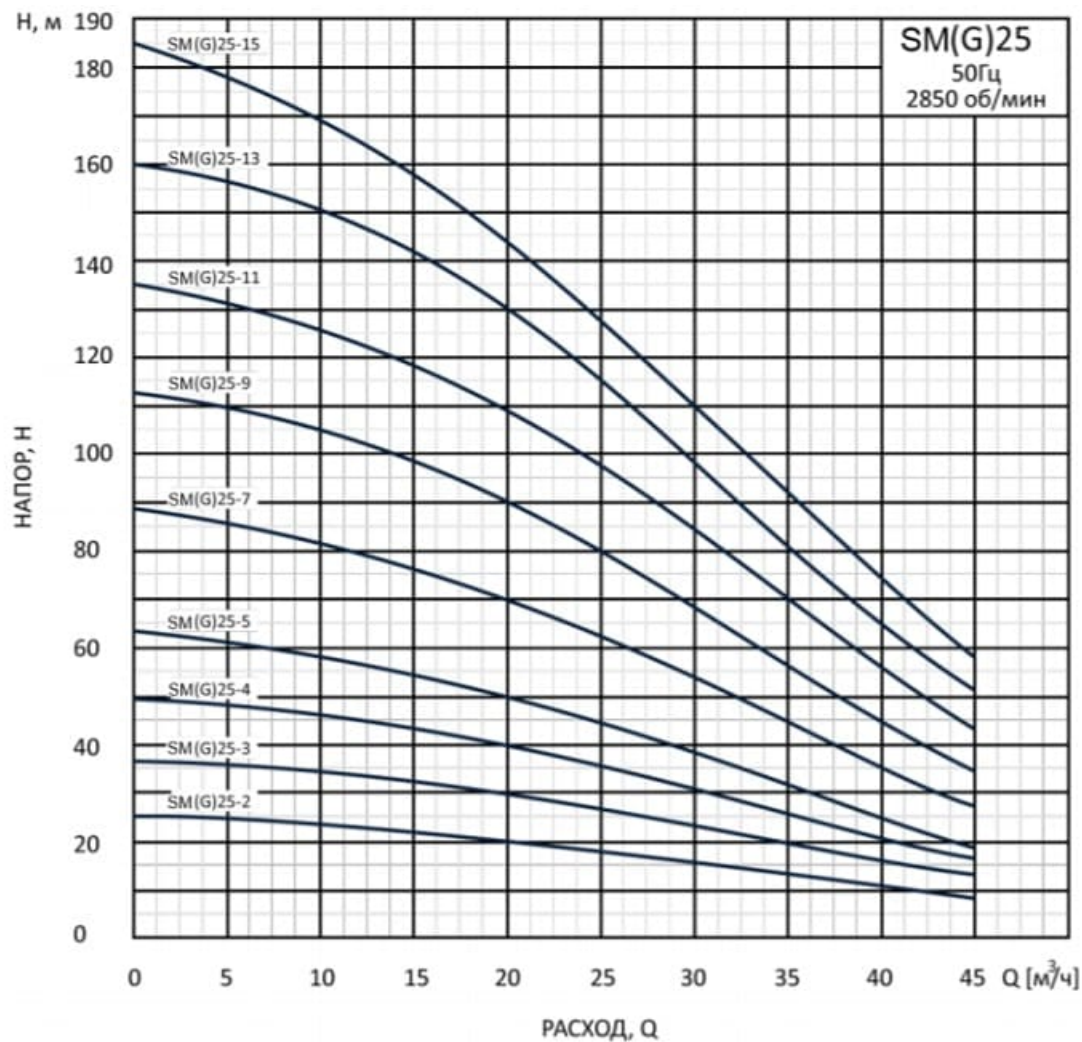

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

Модель	Двигатель		Частота вращения 2850 об/мин, 50Гц									
	Трехфазный	KW	HP	Q(m³/h)	0	10	15	20	25	30	35	40
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SM(G)25-2	2,2	3,0	H(m)	25	22	21	20	17	15	13	10	8
SM(G)25-3	3,0	4,0		37	34	31	30	26	22	19	15	12
SM(G)25-4	4,0	5,5		49	45	42	40	35	30	26	20	16
SM(G)25-5	5,5	7,5		62	56	52	50	43	37	32	25	19
SM(G)25-7	7,5	10		89	79	73	70	61	52	45	35	27
SM(G)25-9	9,2	12,5		113	101	93	90	78	67	58	45	35
SM(G)25-11	11	15		135	124	114	110	95	81	71	55	43
SM(G)25-13	13	18		160	146	135	130	113	96	84	65	51
SM(G)25-15	15	20		185	169	156	150	130	111	97	75	58

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>



Компонент	Модель агрегата	SM(G)	
Кожух насоса	<i>Нержавеющая сталь</i>		<i>AISI 304SS/201SS</i>
Вход (всас)	<i>Чугун</i>		<i>Cast-iron</i>
Выход (нагнетание)	<i>Чугун</i>		<i>Cast-iron</i>
Фильтр сетчатый	<i>Нержавеющая сталь</i>		<i>AISI 304SS</i>
Диффузор	<i>Поликарбонат</i>		<i>PC</i>
(для моделей SJ(D))	<i>Ударопрочный термопластик</i>		<i>ABS</i>
Колесо рабочее	<i>Термопластик</i>		<i>POM</i>
(для моделей SJ(D))	<i>Ударопрочный термопластик</i>		<i>ABS</i>
Вал насоса	<i>Нержавеющая сталь</i>		<i>AISI 304SS/201SS</i>
Муфта насоса	<i>Нержавеющая сталь</i>		<i>AISI 304SS/201SS</i>
Электродвигатель	<i>Нержавеющая сталь</i>		<i>AISI 304SS/201SS</i>
Уплотнение механическое	<i>Керамика-графит/ Карбид вольфрама</i>		<i>Graphite-ceramic/TC</i>
Клапан обратный	<i>Латунь/Чугун</i>		<i>Cast-Cu/Cast-iron</i>
Вал электродвигателя	<i>Нержавеющая сталь</i>		<i>AISI 304SS</i>
Подшипники			<i>NSK/C&amp;U</i>
Смазка уплотнений	<i>Белое масло №10</i>		<i>10#White oil</i>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: [sale@ru-cnp.com](mailto:sale@ru-cnp.com) | <https://ru-cnp.com>