

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Погружной скважинный насос CNP SM(G)25-15S, 15 кВт, 3x380 В
(CNP SM(G)25-15S)**



**Q_{max} - 45 м³/ч
H_{max} - 185 м
P - 15 кВт**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Оглавление

Описание CNP SM(G)25-15S

Характеристики товара

Фото CNP SM(G)25-15S

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Описание Погружной скважинный насос CNP SM(G)25-15S, 15 кВт, 3х380 В

CNP SM(G)25-15S — скважинный центробежный многосекционный электронасос для перекачивания чистой воды и совместимых жидкостей из промышленных скважин. Предназначен для жидкостей, неагрессивных к материалам проточной части, без абразивных твердых и волокнистых примесей. Применяется в системах водоснабжения сельского хозяйства, промышленных и частных объектов, в орошении и ирригации, при понижении уровня грунтовых вод и повышении давления в трубопроводах.

Корпус двигателя и насосной части из нержавеющей стали, напорный патрубок из чугуна, рабочее колесо из технополимера. Трехфазный маслонаполненный электродвигатель мощностью 15 кВт с питанием 380 ± 10 % В. Производительность до 45 м³/ч, максимальный напор 185 м, частота вращения 2850 об/мин. Диаметр насоса 6" (150 мм), присоединение 3" ВР, длина кабеля 1 м.

Рассчитан на погружение до 120 м под зеркало воды и работу с жидкостью в диапазоне +1...+50 °С при pH 6,5–8,5. Степень защиты IP68 и класс изоляции В обеспечивают надежность при постоянном контакте с водой. Габариты Ø148 x 2467 мм, гарантия 12 месяцев.

Ключевые особенности CNP SM(G)25-15S

- **Тип насоса:** Скважинный центробежный многосекционный электронасос.
- **Назначение:** Перекачивание чистой воды из промышленных скважин.
- **Питание:** 380 ± 10 % В, трехфазный маслонаполненный двигатель.
- **Мощность:** 15 кВт.
- **Производительность:** До 45 м³/ч.
- **Напор:** До 185 м.
- **Погружение:** До 120 м под зеркало воды.
- **Материалы:** Корпус двигателя и насоса из нержавеющей стали, напорный патрубок из чугуна, рабочее колесо из технополимера.
- **Подключение:** Присоединение 3" ВР, длина кабеля 1 м.
- **Защита:** IP68, класс изоляции В.
- **Габариты:** Ø148 x 2467 мм, диаметр 6" (150 мм).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Применение

Используется в системах водоснабжения сельскохозяйственных, промышленных и частных объектов для подъема воды из скважин на значительную высоту. Подходит для оросительных и ирригационных систем, снижения уровня грунтовых вод и схем повышения давления.

Рассчитан на перекачивание чистой воды и совместимых жидкостей без абразивных твердых или волокнистых включений. Рабочий диапазон температуры +1...+50 °С и рН 6,5–8,5 позволяют использовать насос в типовых скважинных задачах.

Конструкция с погружным исполнением, защитой IP68 и кабелем 1 м предназначена для установки в глубинных насосных системах. Многосекционная схема поддерживает высокий напор при подаче из глубины, а присоединение 3" ВР упрощает подключение к совместимым трубопроводам.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Характеристики Погружной скважинный насос CNP SM(G)25-15S, 15 кВт, 3х380 В

Поплавковый выключатель	Нет
Тип рабочего колеса	Центробежный
Макс. частота вращения двигателя	2850 об/мин
Максимальный напор	185 м
Максимальная производительность	45 м³/ч
Гарантия производителя	12 мес.
Максимальная глубина погружения под зеркало воды	120 м
Уровень pH	6,5-8,5
Температура жидкости	+1...+50 °C
Двигатель	Трехфазный, маслонаполненный
Мощность двигателя P2	15000, Вт
Напряжение питания	380±10%, В
Габариты	Ø148 x 2467 мм
Диаметр насоса	6" (150 мм)
Вес	Не указан
Материал напорного патрубка	Чугун

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Материал корпуса двигателя	Нержавеющая сталь
Материал корпуса насоса	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Технополимер
Размер присоединения	3" ВР
Модель	SM(G)25-15S
Тип насоса	Скважинный центробежный многосекционный электронасос
Назначение	Перекачивание чистой воды из промышленных скважин
Длина электрокабеля	1 м
Страна производитель	Китай
Страна бренда	Китай
Класс изоляции	В
Класс защиты	IP68
Бренд	CNP
UPC	CNP SM(G)25-15S
Артикул	CNP SM(G)25-15S

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Фото Погружной скважинный насос CNP SM(G)25-15S, 15 кВт, 3x380 В



Q_{max} - 45 м³/ч

H_{max} - 185 м


P - 15 кВт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

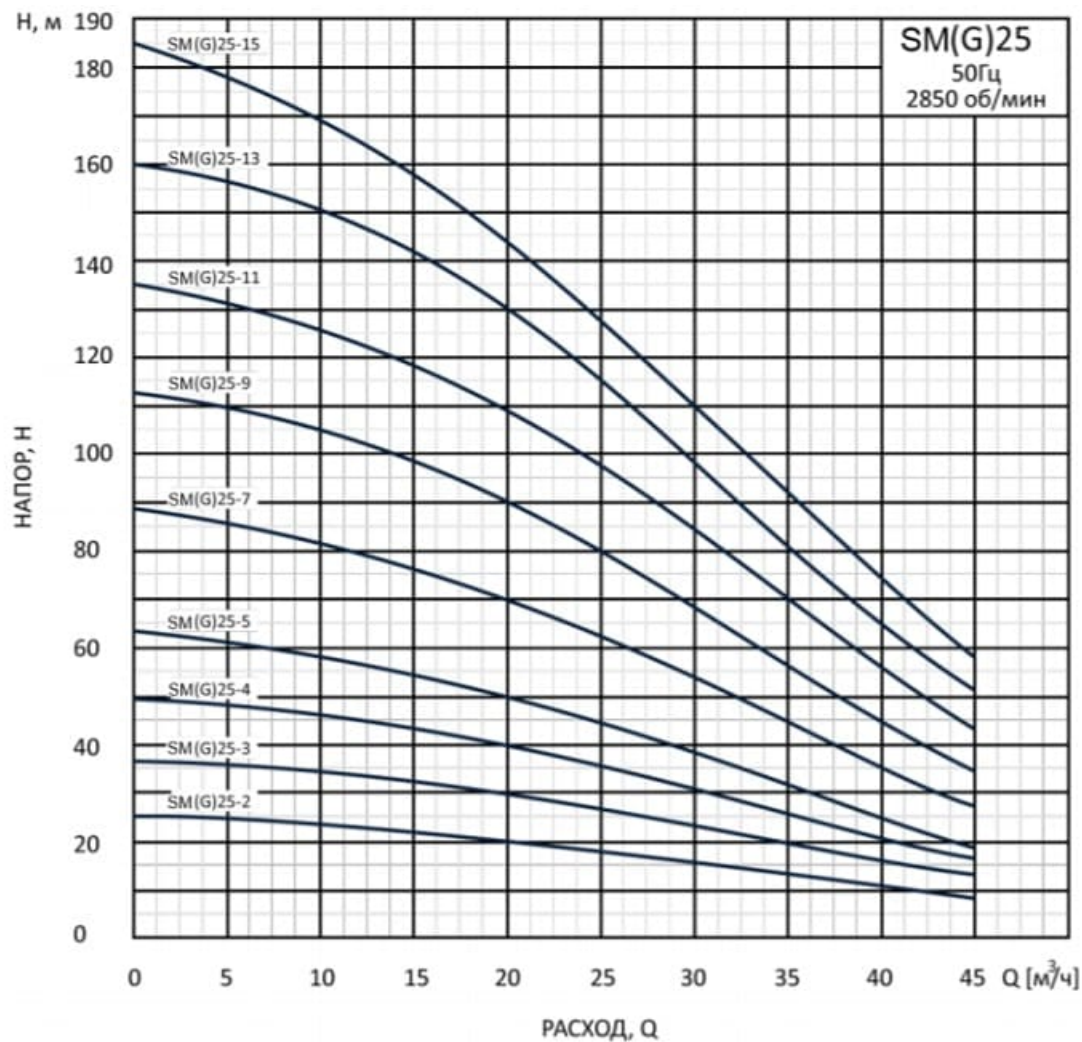

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Модель	Двигатель		Частота вращения 2850 об/мин, 50Гц									
	Трехфазный	KW	HP	Q(m ³ /h)	0	10	15	20	25	30	35	40
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SM(G)25-2	2,2	3,0	H(m)	25	22	21	20	17	15	13	10	8
SM(G)25-3	3,0	4,0		37	34	31	30	26	22	19	15	12
SM(G)25-4	4,0	5,5		49	45	42	40	35	30	26	20	16
SM(G)25-5	5,5	7,5		62	56	52	50	43	37	32	25	19
SM(G)25-7	7,5	10		89	79	73	70	61	52	45	35	27
SM(G)25-9	9,2	12,5		113	101	93	90	78	67	58	45	35
SM(G)25-11	11	15		135	124	114	110	95	81	71	55	43
SM(G)25-13	13	18		160	146	135	130	113	96	84	65	51
SM(G)25-15	15	20		185	169	156	150	130	111	97	75	58

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>



Компонент	Модель агрегата	SM(G)	
Кожух насоса		Нержавеющая сталь	AISI 304SS/201SS
Вход (всас)		Чугун	Cast-iron
Выход (нагнетание)		Чугун	Cast-iron
Фильтр сетчатый		Нержавеющая сталь	AISI 304SS
Диффузор		Поликарбонат	PC
(для моделей SJ(D))		Ударопрочный термопластик	ABS
Колесо рабочее		Термопластик	POM
(для моделей SJ(D))		Ударопрочный термопластик	ABS
Вал насоса		Нержавеющая сталь	AISI 304SS/201SS
Муфта насоса		Нержавеющая сталь	AISI 304SS/201SS
Электродвигатель		Нержавеющая сталь	AISI 304SS/201SS
Уплотнение механическое		Керамика-графит/ Карбид вольфрама	Graphite-ceramic/TC
Клапан обратный		Латунь/Чугун	Cast-Cu/Cast-iron
Вал электродвигателя		Нержавеющая сталь	AISI 304SS
Подшипники			NSK/C&U
Смазка уплотнений		Белое масло №10	10#White oil

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Насосное оборудование: циркуляционные, многоступенчатые, погружные, дренажные и канализационные насосы. Подбор, поставка, цены, технические консультации и доставка

Тел: +7 495 204-14-52 | Email: sale@ru-cnp.com | <https://ru-cnp.com>